




**2.2**

## **WiFi Nastavení**

# WiFi Nastavení

- WiFi Connection Diagram

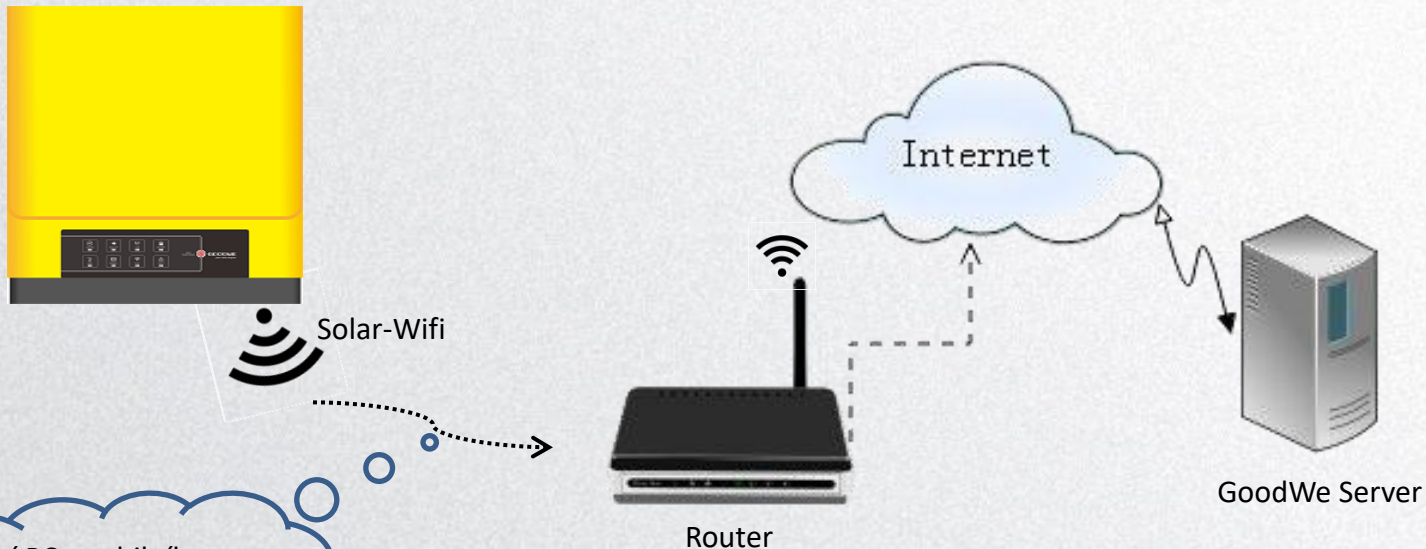

Pomocí PC ,mobilního telefonu nebo Ipadu nakonfigurujte Wifi. Postup nastavení viz. Další stránka.

## ➤ PC, MOBILNÍ TELEFON NEBO IPAD

### 1. Preparation

- 1.1 Zapněte hybridní měnič.
- 1.2 Ujistěte se, je wifi router zapnutý.
- 1.3 Zapněte WiFi na PC/mobilním telefonu /Ipadu.

### 2. Připojte PC/mobilním telefon/Ipad na “Solar-WiFi” Heslo: 12345678

#### *Poznámka:*

- 1). Ujistěte se, že není připojeno na Solar-WiFi další jiné zařízení;*
- 2). Kontrolka WiFi na měniči by měla blikat.*







3. Adresa v prohlížeči: [10.10.100.253](http://10.10.100.253) nebo [10.10.100.254](http://10.10.100.254)

*Použijte prohlížeče "IE""Google""FireFox""Safari". Jiné prohlížeče nemusí pracovat správně*

4. Uživatelské jméno: "admin"  
Heslo: "admin"

5. Klikněte na "Log In" a dostanete se na stránku s nastavením.

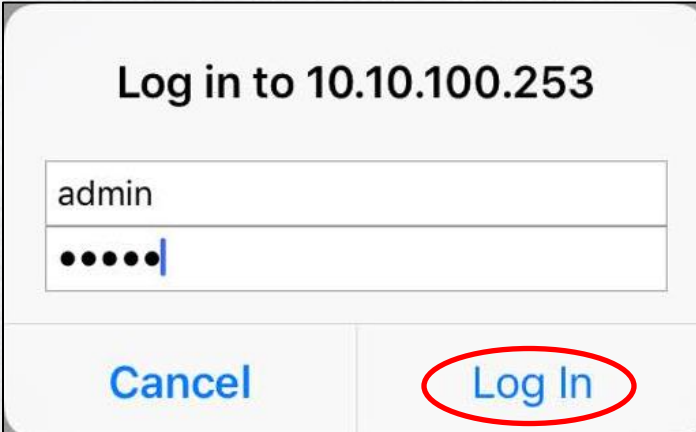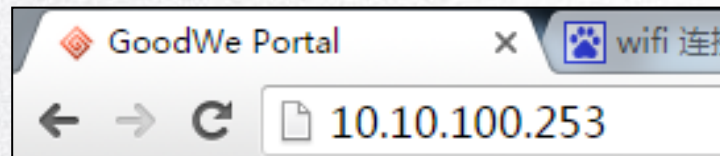A screenshot of a login page titled "Log in to 10.10.100.253". It features two input fields: the first contains the username "admin", and the second contains masked password characters "•••••". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Log In". The "Log In" button is circled in red.

# WiFi Configuration

中文 | English

Wizard

Advanced

Management

**Device information**

Firmware version	1.17.16.40
MAC address	60:C5:A8:68:46:D5
Wireless AP mode	<b>Enable</b>
SSID	Solar-WiFiL1
IP address	10.10.100.253
Wireless STA mode	<b>Disable</b>
Router SSID	WiFi_Burn-in
Encryption method	WPA/WPA2-PSK
Encryption algorithm	AES
Router Password	WiFi_Burn-in

**Cannot join the network, maybe caused by:**

router doesn't exist, or signal is too weak, or password is incorrect.

★**Help:** Wizard will help you to complete setting within one minute.

**Start Setup**

Zde můžete změnit jazyk, k dispozici je pouze anglicky nebo čínsky jazyk.

6. Klikněte na „Start Setup“ .

中文|English

Wizard  
Advanced  
Management

Please select your current wireless network:

	SSID	Sec mode	Enc type	Channel	RSSI
<input type="radio"/>	yanfa-test	WPA/WPA2-PSK	AES	11	51%
<input type="radio"/>	Solar-WiFilhb	WPA2-PSK	AES	06	47%
<input type="radio"/>	ning	WPA/WPA2-PSK	AES	08	47%
<input type="radio"/>	goodwe-yanfa	WPA/WPA2-PSK	TKIP/AES	06	47%
<input type="radio"/>	HyWiFiTest	WPA/WPA2-PSK	AES	01	46%
<input type="radio"/>	redback test	WPA/WPA2-PSK	AES	01	45%
<input type="radio"/>	CMCC	WPA-PSK	TKIP/AES	01	40%
<input type="radio"/>	技服400	WPA/WPA2-PSK	AES	06	37%

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.  
If your wireless router does not broadcast SSID, please click 'Next' and add a wireless network manually.

Back Next

7. Na záložce “Wizard” vyberte Vaši Wifi.

8. Klikněte na “Next” a zadejte heslo na wifi

### Note:

- Pokud se Váš router nezobrazuje v seznamu, ujistěte se, že je zapnutý a vysílá signál, klikněte na „Next“ a vyplňte údaje ručně.
- Síla signálu RSSI Vašeho routeru by měla být minimálně 40%.

# WiFi Configuration

Wizard  
Advanced  
Management

**Add wireless network manually:**

Network name(SSID)

Encryption method

Encryption algorithm

**Please enter the wireless network password:**

Password(8-63 bytes)


Show pass

**★Note:**case sensitive for SSID and Password.  
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

9. Zadejte heslo routeru

10. Klikněte na "Next"



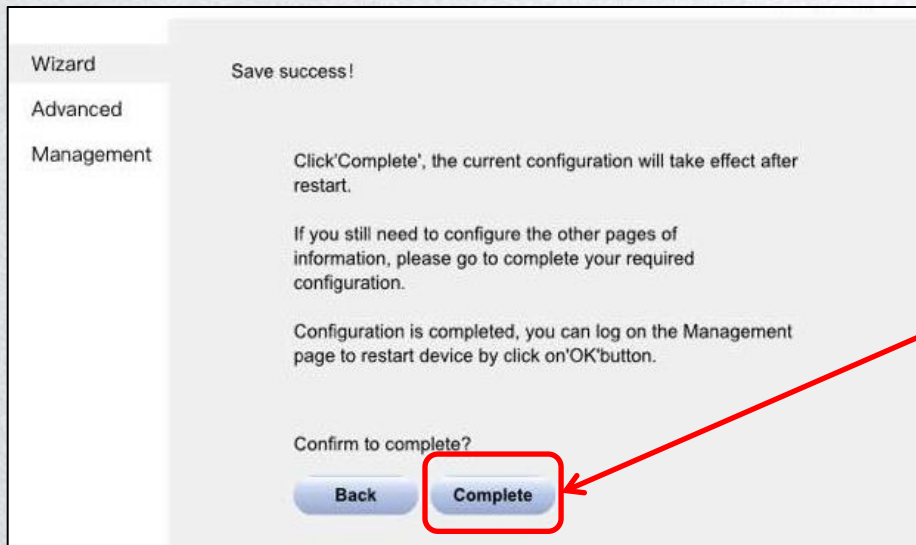

11. Klikněte na „Complete“, pro dokončení nastavení.

- ◆ Pokud je všechno v pořádku, svítí na měniči nepřetržitě kontrolka “WiFi”.
- ◆ Po úspěšném připojení k routeru zmizí signal “Solar-WiFi”.
- ◆ Pokud se nedaří připojit měnič k routeru, proveďte Reload WiFi.